

ประมาณราคาก่อสร้าง รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสำนักงาน

ขนาดยาว 145.00 ม. สูง 1.70 ม. ตามแบบ อบต.เมืองคงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ. คง จ. นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

สถานที่ก่อสร้าง อบต.เมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ราคาน้ำมัน 26.79 บาท/ลิตร

ประเภทงาน

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ-ค่าแรง / หน่วย			รวม	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
			หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง			
1	งานดิน							
	ถมดินปรับระดับพร้อมปรับเกลี่ย	131.950	ลบ.ม.	50.00	-	50.00	6,597.500	
2	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	คอนกรีตโครงสร้าง (180 ksc.)	31.900	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	- ซีเมนต์	9,697.600	ก.ก.	2.39	-	2.39	23,177.264	
	- ทราย	13.717	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	5,576.509	
	- หิน	31.581	ลบ.ม.	595.65	-	595.65	18,811.223	
	งานเหล็กเสริม							
	เหล็ก RB6	329.670	ก.ก.	20.61	3.40	24.01	7,915.377	
	เหล็ก DB12	1,435.896	ก.ก.	18.59	3.40	21.99	31,575.353	
	ลวดผูกเหล็ก	52.967	ก.ก.	37.38	-	37.38	1,979.906	
	งานไม้แบบ	40.455	ตร.ม.	401.87	133.00	534.87	21,638.166	
	ตะปู	8.091	ก.ก.	32.17	-	32.17	260.287	
3	งานเหล็กรูปพรรณ							
	เหล็กแป๊ปดำ dia.2"x3.2 mm. 4.52 kg/m.	52.973	เมตร	425.00	-	425.00	22,513.667	
4	งานผนัง							
	ก่ออิฐบล็อก	71.920	ตร.ม.	63.83	55.00	118.83	8,546.254	
	งานปูนสลัด	143.840	ตร.ม.	-	82.00	82.00	11,794.880	
	ปูนซีเมนต์ผสม	1,211.133	ก.ก.	2.54	-	2.54	3,076.277	
	ทรายละเอียด	4.315	ลบ.ม.	457.95	-	457.95	1,976.146	
5	งานสี							
	สีรองพื้นปูนใหม่ (ทา 1 เที่ยว)	143.840	ตร.ม.	23.83	30.00	53.83	7,743.195	
	สีภายนอก(น้ำพลาสติก) ทา 2 เที่ยว	287.680	ตร.ม.	19.16	30.00	49.16	14,142.061	
	สีรองพื้นเหล็ก+ทินเนอร์	40.000	ตร.ม.	37.38	35.00	72.38	2,895.340	
	สีน้ำมัน+ทินเนอร์ ทา 2 เที่ยว	80.000	ตร.ม.	37.38	35.00	72.38	5,790.680	
6	งานระบบไฟฟ้า							
	สายไฟฟ้าเดินภายนอกอาคาร VAF สายแบนแกนคู่	203.000	เมตร	16.35	-	16.35	3,319.050	
	ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม.							
	ตู้กันน้ำพร้อมแผงควบคุม	1.000	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	1,500.000	
	กล่องพักสายกันน้ำ 3"x3"x2"	58.000	ชุด	30.00	-	30.00	1,740.000	
	ท่อร้อยสายไฟ+ข้อต่อต่างๆ	203.000	เมตร	30.00	-	30.00	6,090.000	
	ชุดโคมไฟ 8" ขาพลาสติก พร้อมติดตั้ง	58.000	ชุด	150.00	30.00	180.00	10,440.000	
	หลอดตะเกียบ 11 w.	58.000	ชุด	75.00	-	75.00	4,350.000	

(นายสุริยา ประมวล)  
นายช่างโยธา

ราคาก่อสร้าง รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสำนักงาน

ขนาด 145.00 ม. สูง 1.70 ม. ตามแบบ อบต.เมืองคงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

โครงการบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ. คง จ. นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

สถานที่ก่อสร้าง อบต.เมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา


ราคาน้ำมัน 26.79 บาท/ลิตร

ประเภทงาน

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ-ค่าแรง / หน่วย			รวม	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
			หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง			
7	งานบัวปูนปั้นสำเร็จ	-						
	บัวปูนปั้นสำเร็จพร้อมติดตั้ง	58.000	ช่อง	60.00	-	60.00	3,480.000	
8	งานประตูเหล็กพร้อมรางเลื่อน							
	เหล็กกล่อง 2"x2"x2.0mm.	3.000	ท่อน	425.23	-	425.23	1,275.690	
	เหล็กกล่อง 1"x1"x1.2mm.	12.000	ท่อน	182.24	-	182.24	2,186.880	
	เหล็กฉาก 1.5"x1.5"x4mm.	3.000	ท่อน	317.76	-	317.76	953.280	
	ล้อเลื่อนประตูแบบคู่	2.000	ชุด	180.00	-	180.00	360.000	
	ลูกกลิ้งประคองประตู	2.000	ชุด	50.00	-	50.00	100.000	
9	งานปรับปรุงทาสีรั้ว ป้าย ค.ส.ล. และประตูเลื่อนเดิม	-						
	สีรองพื้นปูนใหม่ ( ทา 1 เที่ยว)	62.000	ตร.ม.	23.83	30.00	53.83	3,337.584	
	สีภายนอก(น้ำพลาสติก) ทา 2 เที่ยว	124.000	ตร.ม.	19.16	30.00	49.16	6,095.716	
	สีรองพื้นเหล็ก+ทินเนอร์	20.150	ตร.ม.	37.38	35.00	72.38	1,458.528	
	สีน้ำมัน+ทินเนอร์ ทา 2 เที่ยว	40.300	ตร.ม.	37.38	35.00	72.38	2,917.055	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						245,613.87	

- หมายเหตุ 1. ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงใหม่)30 มีนาคม 2555 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  
 2. ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนมกราคม 2558  
 4. ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2556

ลงชื่อ




(นายสุริยา ประมวล)

นายช่างโยธา

(ประมาณการ)

**สำเนาถูกต้อง**

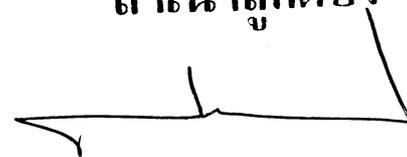

(นายสุริยา ประมวล)  
นายช่างโยธา

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสำนักงาน

ขนาดยาว 145.00 ม. สูง 1.70 ม. ตามแบบ อบต.เมืองคงอำเภอหาด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ. คง จ. นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

สถานที่ก่อสร้าง อบต.เมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ราคาน้ำมัน 26.79 บาท/ลิตร

ประเภทงาน

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	245,613.87	1.2726	312,568.21	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	2,357.38		3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				315,568.21	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			315,000.00	
ตัวอักษร (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว  
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ประมาณราคา.....นายช่างโยธา  
(นายสุรียา ประมวล)

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.....ประธานกรรมการฯ  
(สงกรานต์ ธีระพิทยาตระกูล)

ตรวจ ว่าที่.....ผู้อำนวยการกองช่าง  
(สงกรานต์ ธีระพิทยาตระกูล)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ  
(นางสาวเกศริน ทิพย์รักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ  
(นายพลิชฐ์ ลายทอง)

พิจารณา ว่าที่.....ปลัด อบต.เมืองคง  
(สงกรานต์ ธีระพิทยาตระกูล)

เห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

เห็นชอบ.....นายก อบต.เมืองคง  
(นายสายัณห์ ม่านกลาง)

(ลงชื่อ).....นายก อบต.เมืองคง  
(นายสายัณห์ ม่านกลาง)

ถ้าเนาถูกต้อง

(นายสุรียา ประมวล)  
นายช่างโยธา